BEAMER

LS901HD


Wichtigste **Eigenschaften**

- 6.000 ANSI-Lumen sorgen für lebendige Bilder in großen Veranstaltungsorten
- Hohes natives Kontrastverhältnis durch einen 0,65-Zoll-DMD-Chip und DLP-Technologie
- Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- Flexible Installation: 1,7-facher Zoom, V-Lens-Shift, H/V-Trapezkorrektur und 360°-Projektion
- Zentralisierte LAN-Steuerung für effizientes Management



Produktübersicht

Der LS901HD aus ViewSonics Luminous Superior Serie eignet sich perfekt für große Räume und. Bietet dank 6.000 ANSI-Lumen und einem nativen Kontrast beeindruckende Bilder auf bis zu 300 Zoll. Der 1,7-fache Zoom, Lens-Shift und H/V-Keystone-Anpassungen erleichtern die Installation. Dank 4K-HDR-Unterstützung liefert HDMI 2.0b Inhalte in Top-Qualität. Die umfassende LAN-Steuerung sorgt für eine nahtlose Integration in bestehende Geräteverwaltungsnetzwerke. Der Projektor verfügt außerdem über HDMI 2.0b, sodass Sie Originalinhalte in 4K-Qualität mit HDR- und HLG-Unterstützung genießen können. Die langlebige Laser-Phosphor-Technologie der 3. Generation garantiert zudem bis zu 30.000 Stunden Laufzeit und spart Wartungskosten.

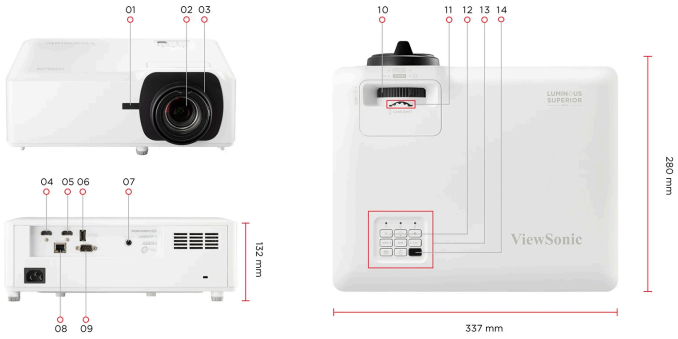

1. Front IR
2. Lens
3. Focus Ring
4. HDMI 1.4/HDCP 1.4
5. HDMI 2.0/HDCP 2.2
6. USB-A (5V/1.5A, Service)
7. Audio Out
8. RJ45
9. RS232
10. Zoom Ring
11. Lens Shift Control Knob
12. Power Button
13. Keypad
14. Top IR

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

SPEZIFIKATIONEN

Projektionssystem:	0.65" 1080p
Native Auflösung:	1920x1080
Helligkeit:	6000 (ANSI Lumens)
Brightness (Center Lumens):	6600
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	Laser Phosphor
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	20000
Light Source Life (hours) with SuperEco Mode:	30000 (Eco)
Linse:	F=2.3-3.0, f=17.63-27.9mm
Projektions Offset:	154% +/- 10%
Projektionsverhältnis:	1.2-2.04
Optischer Zoom:	1.7X
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgrösse:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.80-13.55m (100”@2.66m)
Keystone:	H:+/-30° , V:+/-30°
Lens Shift vertikal:	0%, -21%
Betriebsgeräusch (Normal):	31dB
Betriebsgeräusch (Eco):	25dB
Eingangslatenz:	16ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K UHD(3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	23-120Hz

EINGANG

HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 2.2 HDMI 1.4, HDCP 1.4)

AUSGANG

Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	15W x2
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)

STEUERUNG

RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

SONSTIGES

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 245W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40℃
Carton:	Brown
Gewicht netto:	4.77kg (10.52 lbs)
Gross Weight:	6.7kg (14.77 lbs)
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	337x280x132mm (13.3x11x5.2 in)
Packing Dimensions:	496x387x195mm (19.5x15.2x7.7 in)
Sprache Bildschirmmenü:	English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Dutch, Swedish, Finnish, Greek, Norwegian/Danish, Polish, Russian, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, Korean, Arabic, Japanese, Thai, Hungarian, Czechoslovak, Turkish, Farsi. Vietnamese, Indonesian, Romanian, Slovakian, total 27 languages
User Guide Language:	English, S-Chinese, T-Chinese, Indonesian, Finish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese, total 20 languages

VERPACKUNGSINHALT

Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)

OPTIONALES ZUBEHöR

Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2026. All rights reserved.